




Tapones hexagonales de plástico (Poliamida PA6), para aplicaciones industriales.

Para aplicaciones industriales estándares .

- Puede utilizarse en gabinetes o equipos para evitar el ingreso de agentes externos al interior del gabinete/equipo/dispositivo.
- Diseño de cabeza hexagonal.

Detalles técnicos.

Material	PA6 (Poliamida, plástico)	
Grado de inflamabilidad	V2, de acuerdo a la norma UL94	
Clasificación del grado de protección (IP)	IP 68 (5 bar, 30 min)	
Temperatura de Operación	Permanente	Intermitente
	-20°C a +100°C	-30°C a +150°C
Tipo de entrada de rosca	<ul style="list-style-type: none"> • Métrica (M), de acuerdo a la norma EN 60423 • NPT, de acuerdo a la norma ANSI B1.20.1 	
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> • Contratuercas • Junta tórica (gasket) 	
Comentarios	<ul style="list-style-type: none"> • Recomendamos el uso de contratuercas y juntas tóricas (gasket) para preservar el grado de protección IP cuando el conector sea instalado en su gabinete/equipo/dispositivo. • Todos los accesorios se venden por separado 	

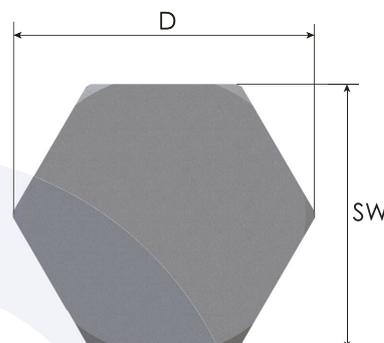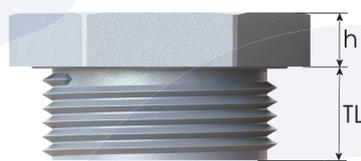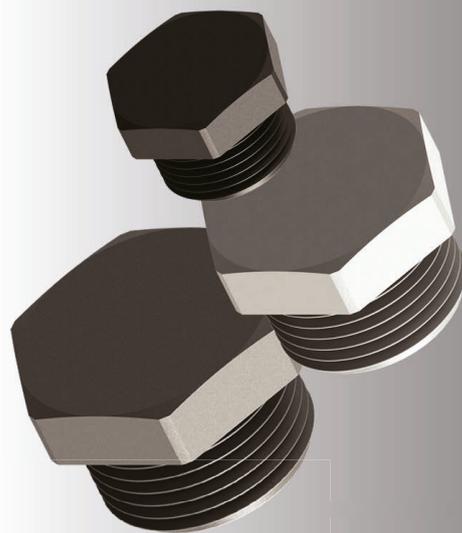

Tipo de rosca **Métrica**, de acuerdo a la norma **EN 60423**

Tamaño de rosca	Longitud de rosca TL mm	Ancho de llave inglesa SW mm	Diámetro exterior Ø D mm	Altura H mm	Número de Parte		
					RAL 7035 (Gris claro)	RAL 7001 (Gris)	RAL 9005 (Negro)
M12x1.5	10.0	15	17.0	5.0	BMBS-1S(A)(TL10)	BMBS-0S(A)(TL10)	BMBS-2S(A)(TL10)
M16x1.5	11.0	19	22.0	4.3	BMBS-11(A)(TL11)	BMBS-01(A)(TL11)	BMBS-21(A)(TL11)
	15.0	19	22.0	4.3	BMBS-11(A)(TL15)	BMBS-01(A)(TL15)	BMBS-21(A)(TL15)
M20x1.5	11.0	23	26.0	6.0	BMBS-12(A)(TL11)	BMBS-02(A)(TL11)	BMBS-22(A)(TL11)
	15.0	23	26.0	6.0	BMBS-12(A)(TL15)	BMBS-02(A)(TL15)	BMBS-22(A)(TL15)
M25x1.5	10.0	28	32.0	5.8	BMBS-13(A)(TL10)	BMBS-03(A)(TL10)	BMBS-23(A)(TL10)
	15.0	28	32.0	5.8	BMBS-13(A)(TL15)	BMBS-03(A)(TL15)	BMBS-23(A)(TL15)
M32x1.5	15.0	36	41.5	7.8	BMBS-14(A)(TL15)	BMBS-04(A)(TL15)	BMBS-24(A)(TL15)
M40x1.5	18.0	46	53.0	8.5	BMBS-15(A)(TL18)	BMBS-05(A)(TL18)	BMBS-25(A)(TL18)
M50x1.5	18.0	55	63.5	9.5	BMBS-16(A)(TL18)	BMBS-06(A)(TL18)	BMBS-26(A)(TL18)
M63x1.5	18.0	69	79.5	9.5	BMBS-17(A)(TL18)	BMBS-07(A)(TL18)	BMBS-27(A)(TL18)

Tipo de rosca **NPT**, de acuerdo a la norma **ANSI B1.20.1**

Tamaño de rosca	Longitud de rosca TL mm	Ancho de llave inglesa SW mm	Diámetro exterior Ø D mm	Altura H mm	Número de Parte		
					RAL 7035 (Gris claro)	RAL 7001 (Gris)	RAL 9005 (Negro)
NPT 1/2"	15.0	23	26.0	6.0	BNBS-12(A)(TL15)	BNBS-02(A)(TL15)	BNBS-22(A)(TL15)
NPT 3/4"	15.0	28	32.0	5.8	BNBS-13(A)(TL15)	BNBS-03(A)(TL15)	BNBS-23(A)(TL15)
NPT 1"	15.0	36	41.0	7.8	BNBS-14(A)(TL15)	BNBS-04(A)(TL15)	BNBS-24(A)(TL15)