


# Contratuera de plástico con brida

Contratuera de plástico con brida.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para aplicaciones industriales en general.</li> <li>• Gracias al diseño con bridas, tiene una mayor fijación respecto a las contratuercas convencionales</li> </ul>		
Detalles técnicos.		
Material	PA 6 GF 30 (Plástico poliamida PA6, 30% fibra de vidrio reforzada)	
Grado de inflamabilidad	HB de acuerdo a la norma UL94	
Temperatura de operación	Permanente	Intermitente
	-20 °C a +100 °C	-30 °C a +150 °C
Tipo de rosca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Métrica, de acuerdo a la norma EN 60423</li> <li>• NPT, de acuerdo a la norma ANSI B1.20.1</li> <li>• PG, de acuerdo a la norma DIN 40430</li> <li>• Gas, de acuerdo a la norma ISO 228</li> </ul>	

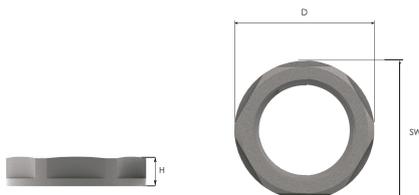

## Contratuera para roscas Métricas, de acuerdo a la norma EN 60423

Tamaño de rosca	Ancho de llave inglesa SW mm	Diámetro exterior Ø D mm	Altura H mm	Número de parte		
				RAL 7035 Gris Claro	RAL 7001 Gris	RAL 9005 Negro
M12x1.5	18	19.5	5.0	BML-1S	BML-0S	BML-2S
M16x1.5	22	24.2	5.0	BML-11	BML-01	BML-21
M20x1.5	26	28.6	6.0	BML-12	BML-02	BML-22
M25x1.5	32	35.0	6.0	BML-13	BML-03	BML-23
M32x1.5	41	46.1	7.0	BML-14	BML-04	BML-24
M40x1.5	50	55.3	7.0	BML-15	BML-05	BML-25
M50x1.5	60	65.7	8.0	BML-16	BML-06	BML-26
M63x1.5	75	82.5	8.0	BML-17	BML-07	BML-27
M75x2.0	85	94.0	15.0	BML-18	BML-08	BML-28

## Contratuera para roscas NPT, de acuerdo a la norma ANSI B1.20.1

Tamaño de rosca	Ancho de llave inglesa SW mm	Diámetro exterior Ø D mm	Altura H mm	Número de parte		
				RAL 7035 Gris Claro	RAL 7001 Gris	RAL 9005 Negro
for NPT 3/8"	22	25.0	7.0	BPL-11	BPL-01	BPL-21
for NPT 1/2"	27	30.5	7.0	BPL-12	BPL-02	BPL-22
for NPT 3/4"	33	37.5	7.0	BPL-13	BPL-03	BPL-23
for NPT 1"	41	46.2	7.0	BPL-14	BPL-04	BPL-24

## Contratuera para roscas PG, de acuerdo a la norma DIN 40430

Tamaño de rosca	Ancho de llave inglesa SW mm	Diámetro exterior Ø D mm	Altura H mm	Número de parte		
				RAL 7035 Gris Claro	RAL 7001 Gris	RAL 9005 Negro
PG 7	19	20.9	5.0	BL-11	BL-01	BL-21
PG 9	22	23.9	5.0	BL-12	BL-02	BL-22
PG 11	24	25.9	5.0	BL-13	BL-03	BL-23
PG 13,5	27	28.9	6.0	BL-14	BL-04	BL-24
PG 16	30	32.9	6.0	BL-15	BL-05	BL-25
PG 21	36	38.8	7.0	BL-16	BL-06	BL-26
PG 29	46	49.8	7.0	BL-17	BL-07	BL-27
PG 36	60	65.7	8.0	BL-18	BL-08	BL-28
PG 42	65	72.7	8.0	BL-19	BL-09	BL-29
PG 48	70	77.7	8.0	BL-20	BL-10	BL-30

## Contratuera para roscas G, de acuerdo a la norma G ISO 228

Tamaño de rosca	Ancho de llave inglesa SW mm	Diámetro exterior D mm	Altura H mm	Número de parte		
				RAL 7035 Gris Claro	RAL 7001 Gris	RAL 9005 Negro
G 3/8"	22	25.0	6.0	BFL-11	BFL-01	BFL-21
G 1/2"	27	30.5	6.0	BFL-12	BFL-02	BFL-22
G 3/4"	33	37.5	6.4	BFL-13	BFL-03	BFL-23
G 1"	42	47.5	6.5	BFL-14	BFL-04	BFL-24